



COMPACT 10 DX COMPACT 12 DX

Parametry umożliwiające pracę w każdym terenie

- Napęd na cztery koła
- Blokada dyferencjałów kół napędowych
- Doskonała zwrotność 40%
- Prześwit: 27 cm

Odporny i łatwy w konserwacji

- Po złożeniu podpory znajdują się w obrysie maszyny
- Trwały i wytrzymały pulpit sterowania
- Zoptymalizowany dostęp do komponentów
- Wbudowane narzędzie diagnostyczne

Wyjątkowa produktywność

- Sterowanie za pomocą zaworów proporcjonalnych
- Mały zewnętrzny promień skrętu
- Jeden przełącznik do rozkładania i składania 4 podpór



Haulotte 
GROUP

More than lifting



COMPACT 10 DX / COMPACT 12 DX



TERENOWE NOŻYCOWE PODESTY RUCHOME

Haulotte GROUP

DANE TECHNICZNE

Compact 10 DX Compact 12 DX

Wysokość robocza	10.28 m	12.06 m
Wysokość platformy	8.28 m	10.06 m
Maksymalny udźwig	565 kg	450 kg
A Długość	3.17 m	3.17 m
B Szerokość	1.78 m	1.78 m
C Wysokość transportowa (z barierkami)	2.44 m	2.56 m
Wysokość w stanie spoczynku	1.59 m	1.7 m
F Długość platformy	2.45 m	2.45 m
Długość platformy - po rozłożeniu	3.7 m	3.7 m
Długość wydłużeń	1.2 m	1.2 m
G Szerokość platformy	1.45 m	1.45 m
D Rozstaw	1.84 m	1.84 m
E Prześwit	28 cm	28 cm
Liczby rozszerzeń	1	1
Prędkość jazdy	0,8 - 5,5 km/h	0,8 - 5,5 km/h
Zewnętrzny promień skrętu	3.5 m	3.5 m
Wysokość maksymalna w trakcie jazdy	35 s / 46 s	35 s / 51 s
Silnik	18.5 kW - 24.8 hp	18.5 kW - 24.8 hp
Maksymalny kąt nachylenia	40 %	40 %
Ogumienie wypełnione pianką	26x12-16.5	26x12-16.5
Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego	75 l	75 l
Ciężar całkowity	3 520 kg	4 110 kg

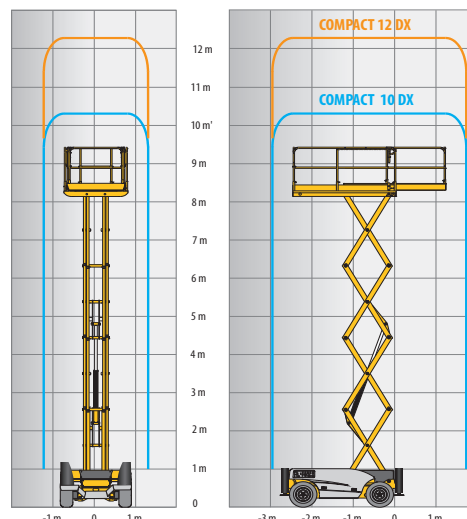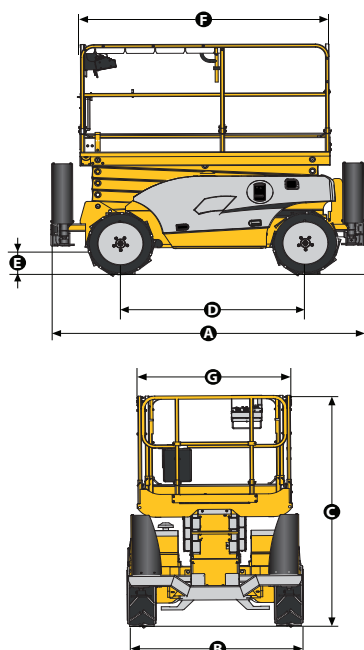

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

- Silnik Kubota
- Napęd na cztery koła oraz skręt na dwa przednie
- Czujnik przechyłu 3°
- Platforma jednostronnie rozkładana o 1,2 m
- Akumulatory 12V-74 AH
- Przenośny pulpit sterowniczy
- Uruchamianie bez dodatkowych zabezpieczeń
- Licznik godzin
- Uchwyty holownicze
- Hamulce hydrauliczne
- Ręczny system opuszczania awaryjnego
- Terenowe ogumienie wypełnione pianką
- Centralne podpory
- Osłony boczne
- Klakson
- Uchwyty na pasy bezpieczeństwa

OPCJE / AKCESORIA

- Ogumienie "białe"
- Lampa
- Gniazdko elektryczne na platformie
- Sygnał dźwiękowy w trakcie jazdy
- Sygnał dźwiękowy w trakcie podnoszenia/opuszczania i jazdy
- Dodatkowa lampa punktowa
- Generator prądotwórczy 3,5kW

4000017440 - Publikacja o charakterze informacyjnym. Zastrzegamy sobie prawo do zmian opisów technicznych zawartych w publikacji bez uprzedzenia. 07/2013

