




## PODNOŚNIK NOŻYCOWY GENIE GS-2669RT, GS-3369RT, GS-4069RT



### Specyfikacja

|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | GS-2669 RT                                        | GS-3369 RT                                        | GS-4069 RT                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Wysokość robocza max*                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9,70 m                                            | 11,75 m                                           | 14,12 m                                           |
| A Wysokość platformy max                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,70 m                                            | 9,75 m                                            | 12,12 m                                           |
| B Wysokość platformy po złożeniu                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,47 m                                            | 1,47 m                                            | 1,65 m                                            |
| C D Platforma (długość x szerokość)                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                                                   |                                                   |
| - Wymiary platformy - w pozycji złożonej                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,79 x 1,6 m                                      | 2,79 x 1,6 m                                      | 2,79 x 1,6 m                                      |
| - Wymiary platformy - w pozycji rozłożonej <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                       | 4,31 x 1,6 m                                      | 4,31 x 1,6 m                                      | 4,31 x 1,6 m                                      |
| E Wysokość w pozycji złożonej**                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,59 m                                            | 2,59 m                                            | 2,74 m                                            |
| F Długość w pozycji złożonej                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,12 m                                            | 3,12 m                                            | 3,12 m                                            |
| G Szerokość                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,75 m                                            | 1,75 m                                            | 1,75 m                                            |
| H Rozstaw osi                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,29 m                                            | 2,29 m                                            | 2,29 m                                            |
| I Prześwit pod podstawą podestu                                                                                                                                                                                                                                                               | 24 cm                                             | 24 cm                                             | 24 cm                                             |
| <b>Wydajność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                                                   |                                                   |
| Dopuszczalna ilość osób na platformie (wewnątrz budynku/na zewnątrz)                                                                                                                                                                                                                          | 4/4                                               | 4/2                                               | 3/2                                               |
| Maksymalny udźwieg platformy                                                                                                                                                                                                                                                                  | 680 kg                                            | 454 kg                                            | 363 kg                                            |
| Maksymalny udźwieg wysuniętego balkonu                                                                                                                                                                                                                                                        | 300 kg                                            | 300 kg                                            | 300 kg                                            |
| Prędkość jazdy maszyny po złożeniu                                                                                                                                                                                                                                                            | 5,6 km/h                                          | 5,6 km/h                                          | 5,6 km/h                                          |
| Prędkość jazdy maszyny podniesionej                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,5 km/h                                          | 0,5 km/h                                          | 0,5 km/h                                          |
| Zdolność jazdy po wzniesieniu**                                                                                                                                                                                                                                                               | 40%                                               | 35%                                               | 35%                                               |
| Promień skrętu - wewnętrzny                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,11 m                                            | 2,11 m                                            | 2,11 m                                            |
| Promień skrętu - zewnętrzny                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,60 m                                            | 4,60 m                                            | 4,60 m                                            |
| Prędkość podnoszenia / opuszczania                                                                                                                                                                                                                                                            | 36/33 sec                                         | 42/28 sec                                         | 69/46 sec                                         |
| Sterowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                    | proporcjonalne                                    | proporcjonalne                                    | proporcjonalne                                    |
| Koła (terenowe)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30 x 66 cm                                        | 30 x 66 cm                                        | 30 x 66 cm                                        |
| <b>Zasilanie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                                                   |                                                   |
| Źródło zasilania                                                                                                                                                                                                                                                                              | Diesel Kubota D1105 24.8 KM; Perkins 403D-11 25KM | Diesel Kubota D1105 24.8 KM; Perkins 403D-11 25KM | Diesel Kubota D1105 24.8 KM; Perkins 403D-11 25KM |
| Pojemność układu hydraulicznego                                                                                                                                                                                                                                                               | 68,1 L                                            | 68,1 L                                            | 68,1 L                                            |
| <b>Poziom hałasu i wibracji</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                   |                                                   |                                                   |
| Poziom hałasu (przy podstawie)                                                                                                                                                                                                                                                                | <85 dBA                                           | <85 dBA                                           | <85 dBA                                           |
| Poziom hałasu (na platformie)                                                                                                                                                                                                                                                                 | <79 dBA                                           | <79 dBA                                           | <79 dBA                                           |
| Wibracje                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <2,5 m/s <sup>2</sup>                             | <2,5 m/s <sup>2</sup>                             | <2,5 m/s <sup>2</sup>                             |
| <b>Waga***</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |                                                   |                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,376 kg                                          | 3,557 kg                                          | 4,744 kg                                          |
| <b>Zgodność CE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   |                                                   |                                                   |
| EC Dyrektywa: 2006/42/EC – dyrektywa maszynowa (z uwzględnieniem zharmonizowanej europejskiej normy EN280); Dyrektywa 2004/108/EC (EMC) dot. kompatybilności elektromagnetycznej Dyrektywa 2000/14/EC (LVD) dot. emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń |                                                   |                                                   |                                                   |

Wymiary GS-2669RT;GS-3369RT;GS-4069RT

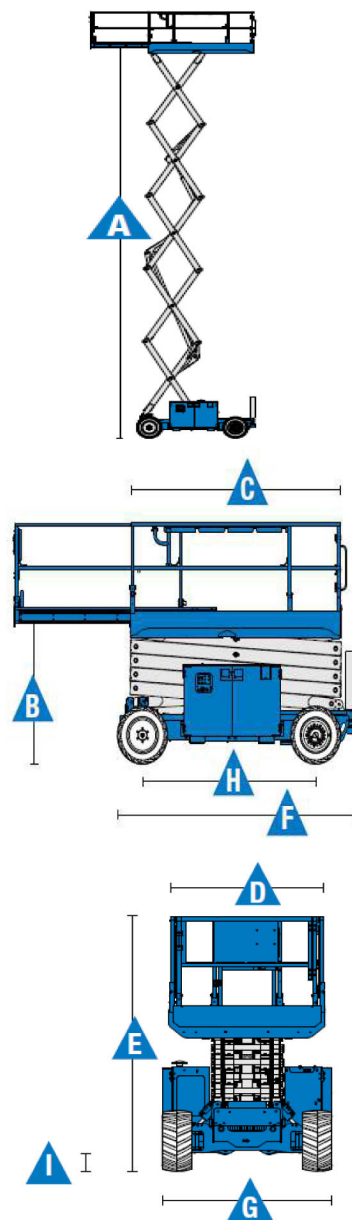

\* wysuwany dodatkowy balkon jest standardowy do maszyn z standardowymi podporami.  
\* wysokość robocza obliczana jest przez dodanie 2m do wysokości platformy.  
\*\* wymiar oparty na kołach RT, dla kół niebrudzących trzeba odjąć 5,8cm  
\*\*\* praca dotyczy pracy na wzniesieniu. Sprawdź instrukcję obsługi.  
\*\*\*\* waga może się różnić w zależności od opcji i/lub kraju.

Specyfikacja z dnia 20.07.2017



# KRYSPOL

e-mail: [biuro@kryspolrent.pl](mailto:biuro@kryspolrent.pl)



# 883 770 380 604 262 384