





NOŻYCOWE PODESTY RUCHOME O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM

DANE TECHNICZNE

	Optimum 6	Optimum 8
Wysokość robocza	6.35 m	7.8 m
Wysokość platformy	4.35 m	5.8 m
Możliwa jazda na maksymalnej wysokości aż do	4.35 m	5.8 m
Maksymalny udźwig - wewnątrz	270 kg	230 kg
Maksymalny udźwig - poza	270 kg	N/A
A Długość platformy	1.68 m	1.68 m
B Długość platformy - po rozłożeniu	2.59 m	2.59 m
Długość wydłużeń	0.91 m	0.91 m
C Szerokość platformy	0.7 m	0.7 m
D Wysokość transportowa (z barierkami)	1.91 m	2 m
E Szerokość	0.79 m	
F Długość	1.9 m	
G Rozstaw	1.38 m	
H Prześwit - z uniesionymi podporami	8.7 cm	
Prześwit - z opuszczonymi podporami	2 cm	
Prędkość jazdy	0.5 - 4.5 km/h	
Maksymalny kąt nachylenia	25 %	
Dopuszczalny kąt przechyłu	1.5° - 3°	
Wysokość maksymalna w trakcie jazdy	20 s / 29 s	
Zewnętrzny promień skrętu	1.5 m	
Ogumienie białe	12.5 x 4.13	
Akumulatory	24 V - 130 Ah (C20)	
Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego	7 l	
Ciężar całkowity	1 520 kg	

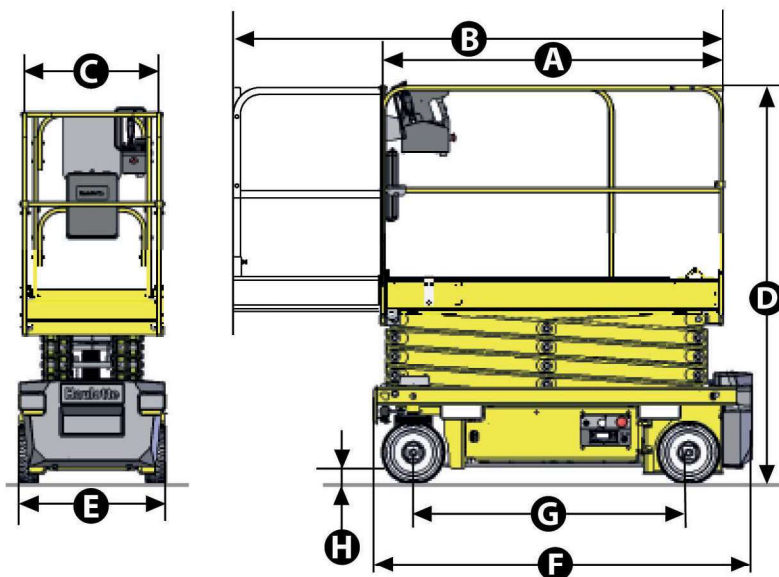

Optimum 8

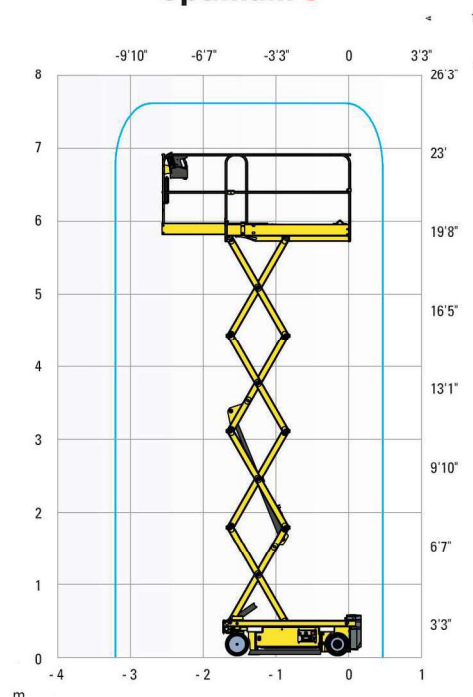

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE

- Silnik o napędzie elektrycznym 24V
- Akumulatory 24V - 105Ah C5
- Wskaźnik poziomu naładowania akumulatorów
- Wskaźnik naładowania akumulatorów na górnym i dolnym panelu sterowania
- Haulotte Activ'Screen (poziom naładowania baterii, licznik godzin, wskaźniki serwisowe & kody błędów)
- Dwie odchylane szuflady
- Otwory w podwoziu pod wózek widłowy
- Elektryczny lub ręczny system zwalniania hamulcy
- Uchwyty holownicze i transportowe
- Ogumienie białe

OPCJE / AKCESORIA

- Akumulatory bezobsługowe
- Uchwyt do przewożenia rur
- Drzwi saloon-owe
- Światło ostrzegawcze
- Podwójne światło ostrzegawcze
- Dodatkowa lampa punktowa
- Gniazdko elektryczne w koszu
- Olej hydrauliczny dla "zimnych" krajów

