
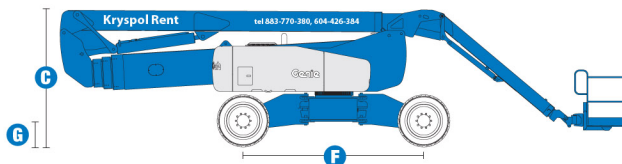


Parametry

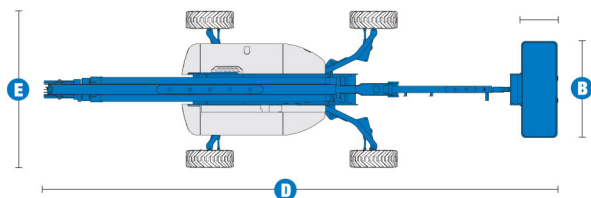


MODEL	Z™-135/70	
Jednostki miary	metryczne	US
Wysokość robocza	43.15 m	141 ft
Wysokość podnoszenia	41.15 m	135 ft
Maksymalny wyciąg boczny - wysięgnik złożony	18.13 m	59 ft 2 in
Maksymalny wyciąg boczny - wysięgnik rozłożony	21.26 m	69 ft 9 in
Up and over clearance max -		
riser extended	23.01 m	75 ft 6 in
riser retracted	9.81 m	32 ft 6 in
Wyciąg poniżej poziomu roboczego	5.59 m	18 ft 4 in
A szerokość kosza	183 cm / 76 cm	72 in / 30 in
B długość kosza	244 cm / 91 cm	96 in / 36 in
C wysokość transportowa	3.07 m	10 ft 1 in
D długość transportowa	12.93 m	42 ft 5 in
E szerokość - podwozie rozłożone	3.94 m	12 ft 11 in
szerokość - podwozie złożone	2.46 m	8 ft 1 in
F rozstaw osi - podwozie rozłożone	4.11 m	13 ft 6 in
rozstaw osi - podwozie złożone	4.72 m	15 ft 6 in
G prześwit na środku podwozia	51 cm	20 in

PRODUCTIVITY		
Udźwig	272 kg	600 lbs
Obrót kosza	160°	
Obrót podstawy obrotowej	360° bez ograniczenia	
Turntable tailswing - axles extended	79 cm	31 in
Turntable tailswing - riser down	4.27 m	14 ft
Prędkość jazdy - złożony	4.83 km/h	3.0 mph
Prędkość jazdy - podniesiony	1.13 km/h	0.7 mph
Czas pełnego podniesienia	96 sec	
Zdolność pokonywania wzniesień*	45%	
Inside turning radius - axles extended	2.29 m	7 ft 6 in
Inside turning radius - axles retracted	5.51 m	18 ft 1 in
Outside turning radius - axles extended	5.64 m	18 ft 6 in
Outside turning radius - axles retracted	7.77 m	25 ft 6 in
Controls	12 V proportional controls	
Tyres	445/65 D22.5 18 ply foam-filled	

Napęd	Cummins B4.5L 4-cylinder diesel, 80 hp (59.7 kW)	
	Perkins 1104C-44 4-cylinder diesel, 86 hp (64 kW)	
	Deutz BF4L2011 4-cylinder diesel, 78 hp (58.1 kW)	
Dodatkowy system zasilania	12 V DC	
Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego	246.1 L	65 gal
Pojemność zbiornika paliwa	151.4 L	40 gal

	20,255 kg	44,654 lbs
--	-----------	------------

Wykres pola pracy

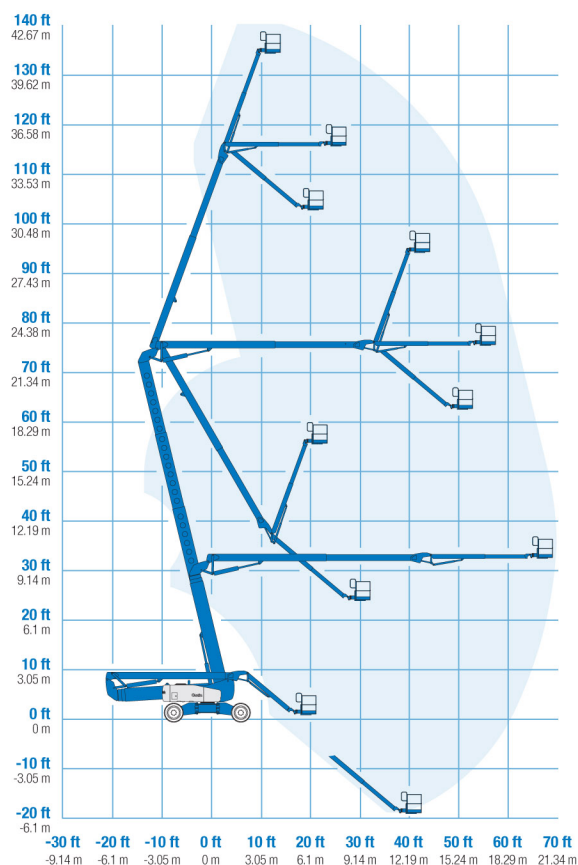

* pokonywanie wzniesień dotyczy jazdy po zboczach. Szczegółowe informacje dotyczące oceny nachylenia stoku znajdują się w instrukcji obsługi.
** waga może być różna w zależności od wyposażenia podestu